

POUR ESTIMER LE NOMBRE DE PANNEAUX DE CLÔTURE À INSTALLER



La première chose est de visualiser votre point de départ et de fin.

Vous aurez besoin : d'un ruban à mesurer ou d'une roulette de mesure, une foreuse à béton « carotteuse » (si l'installation est sur du béton ou pavé unis) et une mèche à diamants, ou bien une perceuse (si l'installation est sur du bois) et une mèche à bois, un niveau à bulle, une extension électrique, un couteau utilitaire, une perceuse, une mèche 5/32", un boyau d'arrosage, un marteau et un crayon à mine/craie.

Enfant Sécure = mèche 1 1/4"

Remarque : Vérifier avec votre municipalité pour la distance entre la clôture et la ligne d'eau ... il faut assez d'espace pour nettoyer votre piscine, pour le passage des gens et pour que les enfants aient de la place à s'amuser.

POUR FAIRE UN MODÈLE

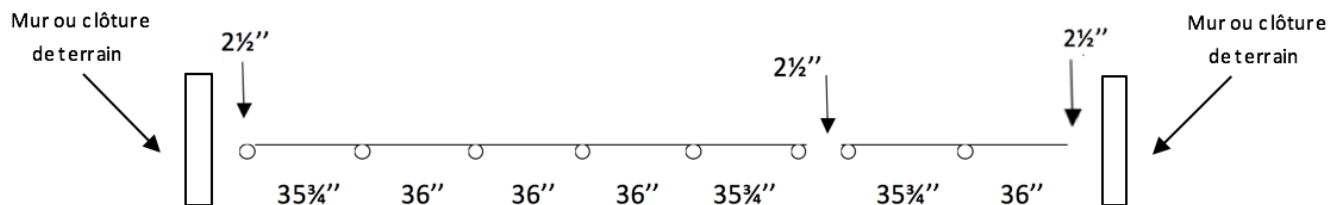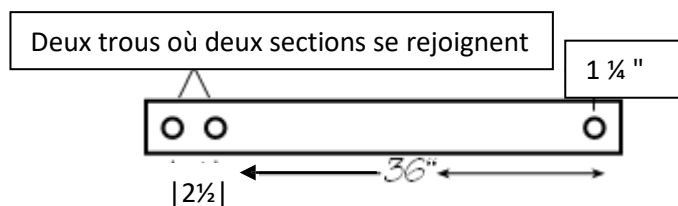

VOTRE TRAVAIL

Le travail sera facile à réaliser si vous suivez ces lignes directrices. Une perceuse à percussion et une mèche de grosseur 1 ¼" (Si l'installation est sur du béton ou du pavé unis). Une mèche de grosseur : 5/32" (Pour percer dans le haut du poteau afin d'y installer le crochet)

La clôture est livrée en sections déjà assemblées de 48" de hauteur et 15' de longueur. Chaque section de 15' comporte six poteaux. Les poteaux sont aux 3 pieds (36"). Les mesures sont du centre d'un poteau jusqu'au centre du prochain poteau. Sauf les premiers 3 pieds et derniers 3 pieds = 35^{3/4}". (Voir le modèle ci-haut) Le grillage entre les poteaux est appelé un panneau. Chaque section de 15' comprend 5 panneaux.

Rappelez-vous que chaque section de clôtures (15') est reliée ensemble. Entre 2 sections, laissez un espace entre les 2 poteaux de 2½" afin d'y installer le crochet entre les 2 sections. (centre/centre du trou) Les deux extrémités de la clôture doivent s'attacher à un mur, à une clôture de terrain ou à n'importe quel support solide, afin que la clôture soit tendue.


POUR MESURER

Délimitez la disposition de la clôture sur le trottoir ou sur le patio entourant la piscine, tout en indiquant à l'aide d'un crayon, un cercle d'un diamètre de 1 ¼" à l'endroit précis où seront les trous à percer. N'oubliez pas de laisser un espace de 2½" entre 2 sections. Ensuite, continuez à marquer vos trous.

POUR COUPER

Lors de l'installation complète d'une clôture autour d'une piscine, il peut arriver que vous deviez personnaliser un panneau à l'endroit où il se joint à la clôture. Il est préférable, pour des raisons esthétiques, que le panneau personnalisé ou modifié soit d'un côté obscur de la clôture, donc de l'autre côté de la piscine, loin de la maison (jonction de la clôture du terrain). Lorsque vous êtes sur le point de faire votre finition, vous remarquerez que votre mesure finale ne tombera pas sur 36". Pour compléter votre disposition, tout ce que vous aurez à faire, c'est de dévisser le dernier poteau, de le localiser au bon endroit, de réinstaller toutes les vis et d'en faire la coupe par la suite.

Voici un exemple :

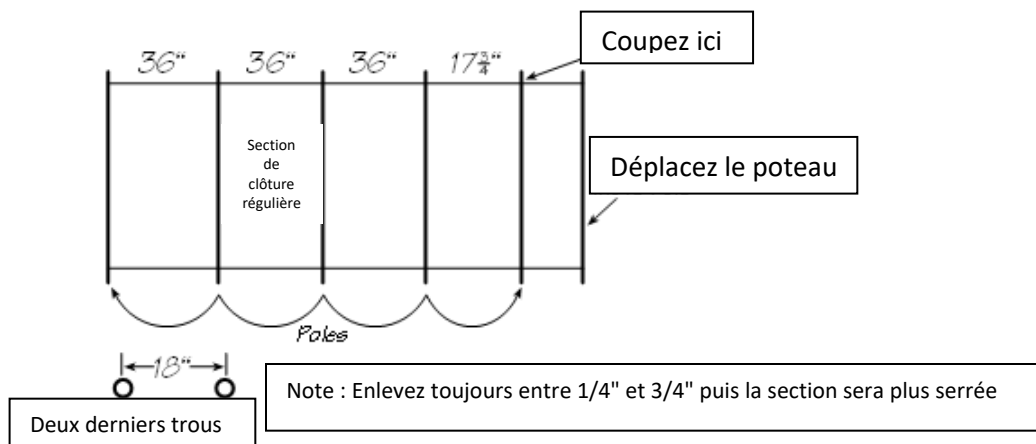

POTEAUX INCLINÉS :

Les trous sur une ligne seront percés de façon parfaitement verticale. Utilisez le niveau pour plus de précision, vous pouvez en coller un sur le dessus. Pour incliner les poteaux vous devez percer dans un certain angle.

Pour déterminer si un trou doit être percé avec ou sans angle, observez le trou que vous venez de faire et le prochain à faire. Dessinez une ligne pâle sur le patio à partir du trou précédent et du prochain. Si le trou tombe sur l'un ou l'autre des côtés de la ligne, alors vous devez percer avec inclinaison, dans la direction où il se trouve.


De quel côté incliner?

- Dessinez une ligne imaginaire du trou précédent jusqu'au trou après celui que vous voulez percer.
- Inclinez le trou dans la direction du côté qu'il tombe en égard à cette ligne

Trous désignés *a* = aucune inclinaison

Trous désignés *b* = inclinaison vers la piscine

Trous désignés *c* = inclinaison dans le sens opposé de la piscine

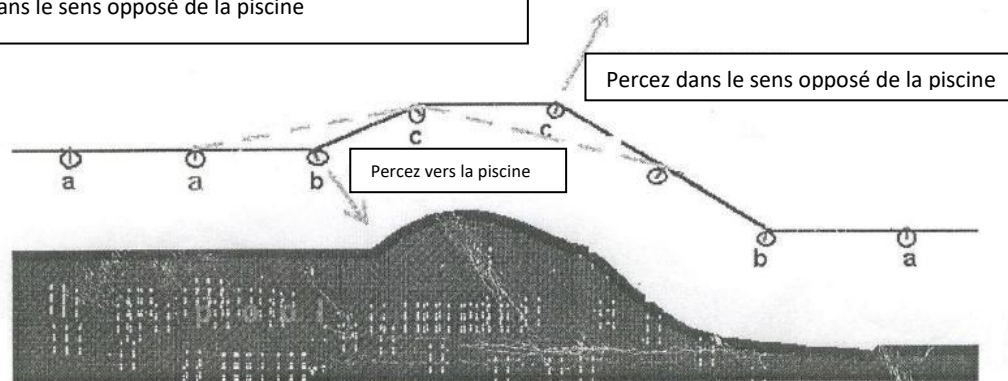

POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR LE TERRAIN (gazon)


Il est possible que la clôture doive être installée sur une partie de votre terrain, soit dans le gazon. Vous devrez donc insérer des ancrages de 24" dans le sol avec l'aide d'un marteau (Vous pouvez aussi couler seulement du béton ou bien en couler autour de l'ancrage). Lorsque vous installez une section ou une partie de section, mesurez la section après l'enfoncement de chaque piquet.

POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR UN PATIO DE BOIS


Les trous doivent avoir au moins 3 pouces de profondeur. **Il faut donc fixer des 2x4 sous le patio à tous les 3 pieds**, aux endroits où vous prévoyez percer les trous.

POUR INSTALLER LA PORTE

ENFANT SÉCURE (Cadrage en « U ») : 4¾" entre le dernier poteau de la section de 15 pieds et le 1^{er} trou de la porte. 30" entre les 2 trous de la porte. Et enfin, 4½" entre le 2^e trou de la porte et le dernier poteau de la prochaine section de 15 pieds.

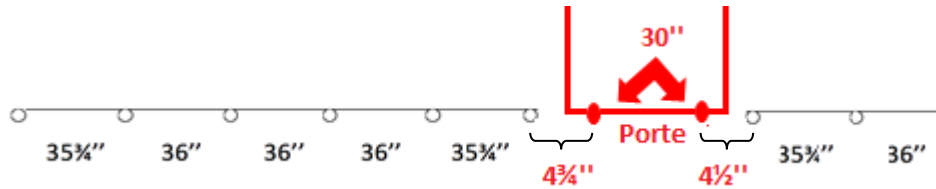

ENFANT SÉCURE (soutien latéral):

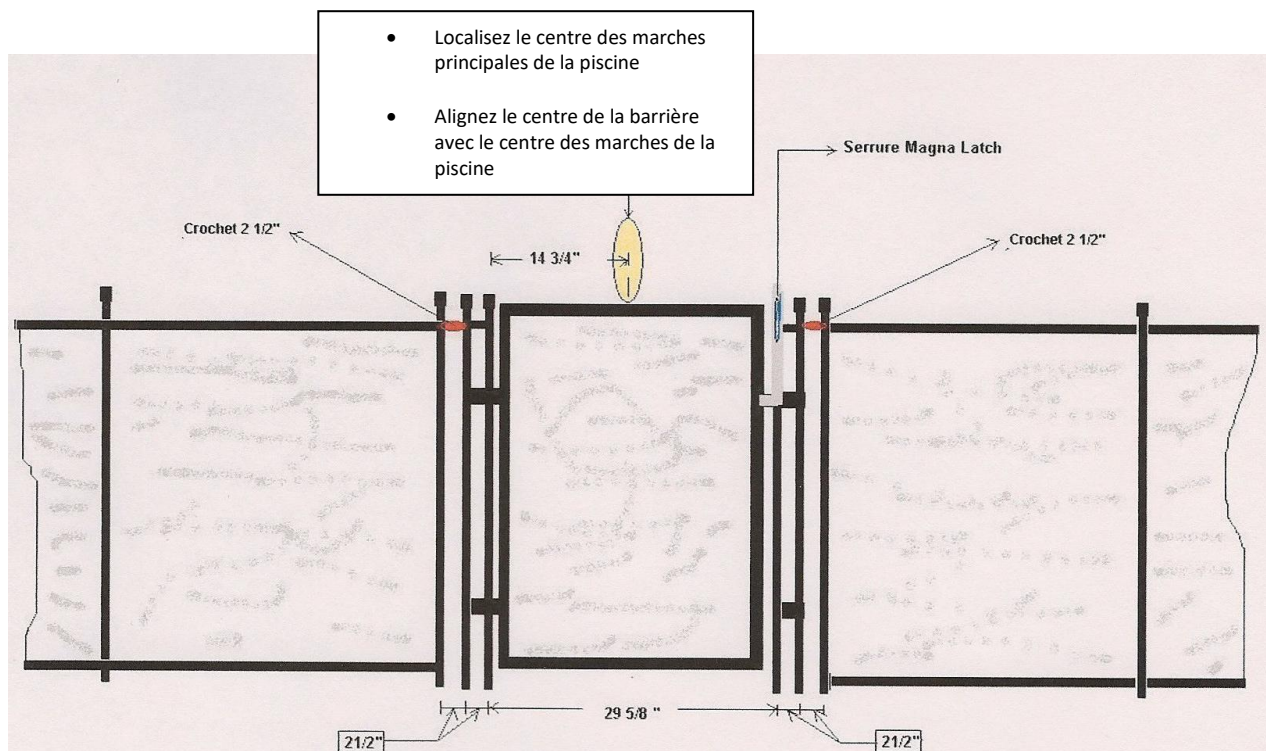


TROUS POUR L'OUVERTURE

Si vous n'avez pas acheté la porte, il est recommandé de percer deux trous supplémentaires pour retenir la clôture ouverte. Ces trous peuvent être à l'arrière ou bien à l'avant. Ils sont placés à $\pm 5'6''$ suivant la clôture de chaque côté.

Voici un exemple pour marquer et pour percer une ouverture de porte.

Point d'accès: enlevez tout simplement le bout des poteaux troués et pliez les panneaux vers les sections

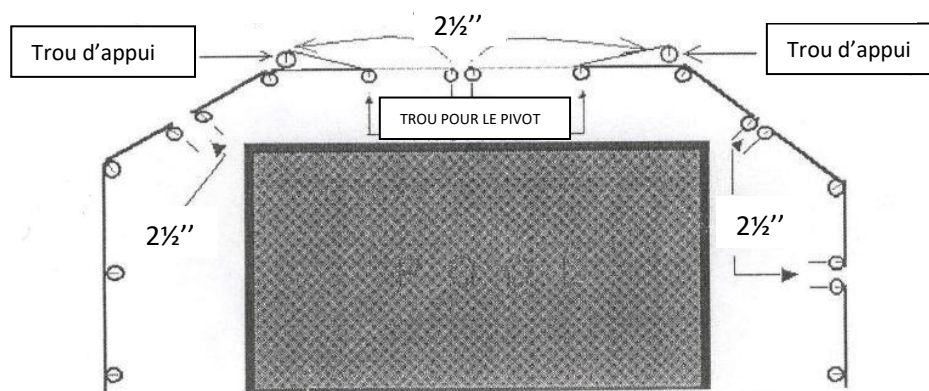

ENLÈVEMENT DE LA CAROTTE ET INSERTION DES MANCHONS (sleeves)


Après avoir percé les trous, enlevez la carotte avec une paire de pinces. Insérez un manchon de plastique dans le trou. Si le manchon ressort, il devra être enveloppé avec un ruban adhésif (duct tape). Déposez un morceau de bois ou bien une rondelle de hockey par-dessus le manchon et enfoncez ce dernier à l'aide d'un marteau.

Il reste la mise en place des sections dans les trous. Vous remarquerez que les sections ne viennent pas avec les crochets de sécurité vissés aux sections. Une fois toutes les sections montées, vous devez élargir le trou vacant (2^e à partir du haut) avec une mèche 5/32". Enfilez les crochets de sécurité à ressort et les œillets dans ces trous.

MARCHES ET BALCON À ÉTAGES MULTIPLES

Assurez-vous que vos mesures sont exactes, que les trous ont l'indication au centre et que les marques sont perpendiculaires à la ligne de la clôture avant de percer. Assurez-vous d'avoir assez de poteaux.


Pour monter des marches ou des murets avec la clôture, modifiez simplement les panneaux individuels à la largeur de la marche ou du muret. N'oubliez pas de toujours laisser un espace de 2½" entre les panneaux.

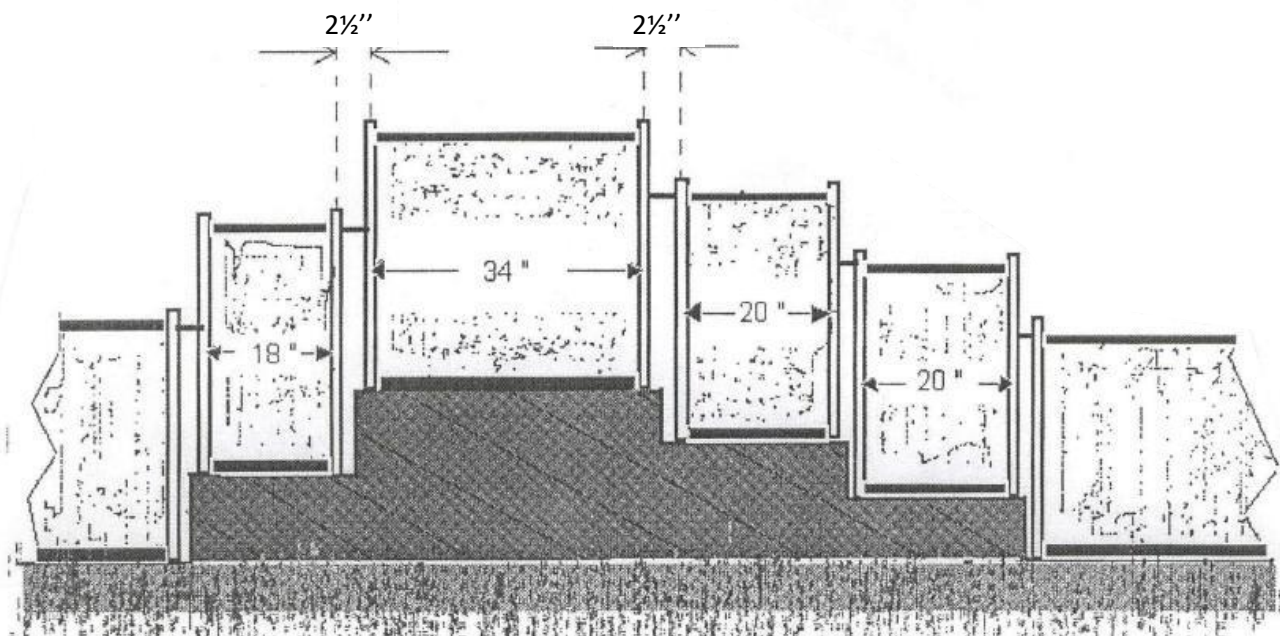

TRUCS

Rappelez-vous que la bulle de votre niveau de la perceuse doit être dans la direction opposée de votre inclinaison. Si vous voulez percer en inclinant dans l'autre direction de la piscine, la bulle devra être vers la piscine dans le niveau. (Trou vers la piscine = bulle dans le sens opposé).

Pour vous aider, lorsque vous devez percer à 45 degrés, la perceuse doit être placée de façon à ce que la bulle du niveau ne soit pas en position verticale. (10° vers l'extérieur)

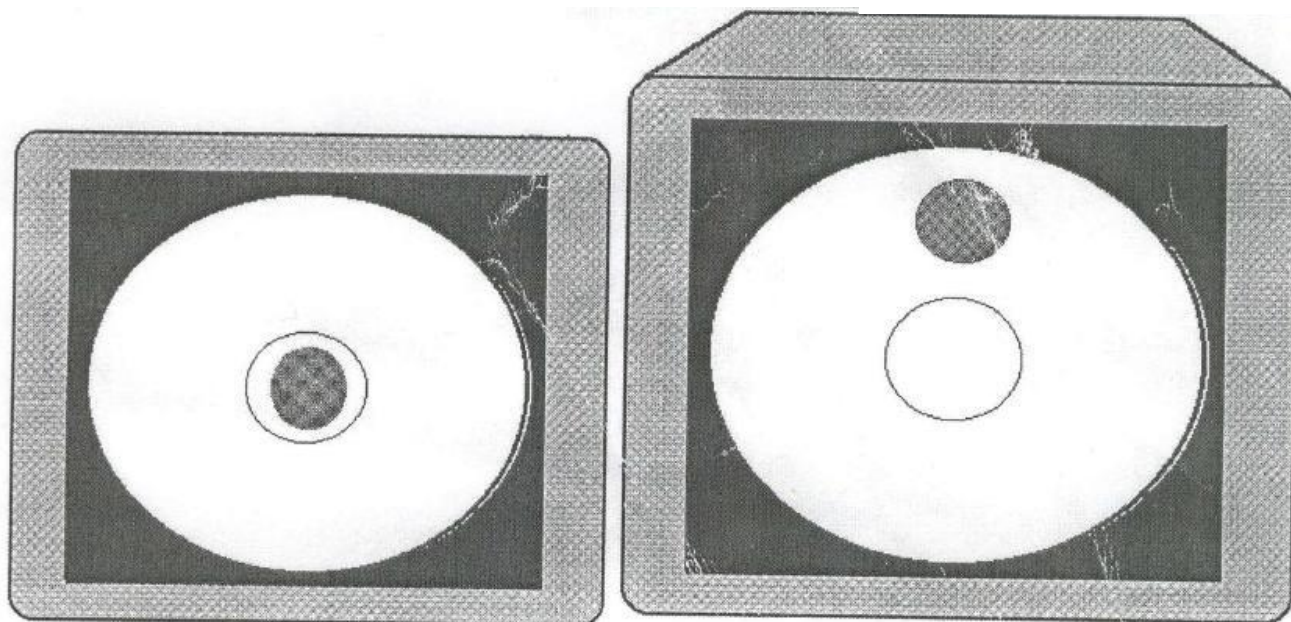

Vue en regardant vers le bas de la colonne avec la bulle du niveau réglée pour percer un trou vertical.

Position de la bulle lorsque vous inclinez un trou à 45 degrés tourné dans la clôture.

(Voir les schémas)

