



**ENFANT**  
*Sûre* CLÔTURE  
DE PISCINE

GUIDE D'INSTALLATION

## **POUR ESTIMER LE NOMBRE DE PANNEAUX DE CLÔTURE À INSTALLER**

La première chose est de visualiser votre point de départ et de fin.

### **OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN**


1. Ruban à mesurer ou roulette de mesure
2. Foreuse à béton « carotteuse » et mèche à diamants 1¼ (si l'installation est sur du béton ou pavé-uni)
3. Perceuse et mèche à bois 1¼" (si l'installation est sur du bois ou du composite)
4. Niveau à bulle
5. Rallonge électrique
6. Couteau utilitaire (Exacto)
7. Mèche à métal 5/32"
8. Boyau d'arrosage
9. Maillet en caoutchouc
10. Crayon à mine/craie

**Enfant Sécure = mèche à diamant 1¼"**



Remarque : Vérifier avec votre municipalité pour la distance entre la clôture et le plan d'eau. Il faut assez d'espace pour nettoyer votre piscine, pour le passage des gens et pour que les enfants aient de la place pour s'amuser.


## **POUR FAIRE UN GABARIT DE MESURE (pour l'achat, disponible sur le site web)**

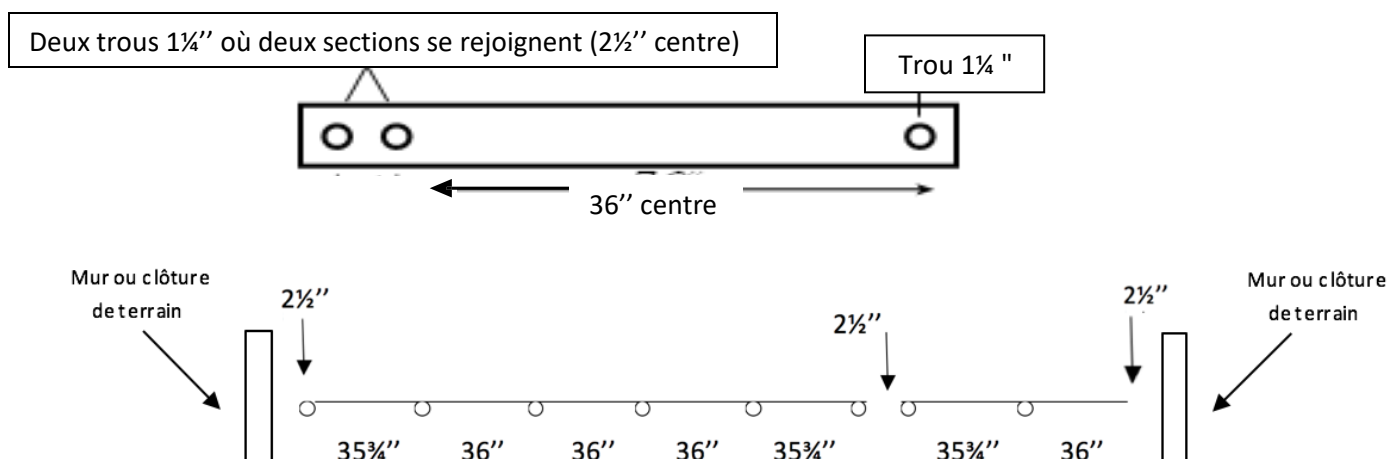

### **MISE EN PLACE**

Le travail sera facile à réaliser si vous suivez les lignes directrices suivantes :

- Une foreuse à béton « carotteuse » et une mèche à diamant 1 1/4" (si l'installation est sur du béton ou du pavé uni).
- Utiliser une mèche à métal 5/32" pour percer dans le haut du poteau afin d'y installer le crochet.

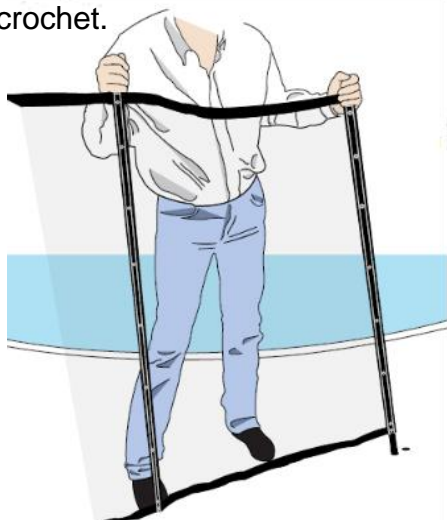

Nous recommandons de débiter votre installation en positionnant votre porte et par la suite installer la clôture. Assurez-vous que les vis sur les poteaux sont situées à l'extérieur du plan d'eau, telle que sur l'image.

La clôture est pré assemblée en section de 15 pieds linéaires et d'une hauteur de 48" ou 60". Chaque section de 15' comprend 6 poteaux, un à chaque 3 pieds (36"). Les mesures se font de centre à centre à chaque poteau sauf pour le premier et le dernier à 35 3/4" (voir le modèle ci-haut).

Rappelez-vous que chaque section de clôture (15') est reliée ensemble. Entre 2 sections, laissez un espace de 2 1/2" entre les 2 poteaux afin d'y installer le crochet (centre/centre du trou). Les deux extrémités de la clôture doivent s'attacher à un mur, à une clôture ou à n'importe quel support solide, afin que la clôture soit tendue. Si vous n'avez pas de surface sûre et solide, vous pouvez utiliser un **poteau de terminaison** pour mettre la clôture sous tension.

## **PROTECTION ET SÉCURITÉ (pour l'achat, disponibles sur le site web)**

Nos crochets peuvent être verrouillés avec un **cadenas** afin de sécuriser l'installation de la clôture de façon permanente et pour protéger l'accès à votre piscine.

Nous offrons l'option que la clôture de piscine *Enfant Sécure* soit fixe et permanente grâce à nos **ancrages permanents**.


### **POUR MESURER**

Marquez la position de la clôture sur le trottoir ou sur le patio entourant la piscine. Indiquez l'endroit précis où les trous seront percés (36" centre), à l'aide d'un crayon ou d'une craie. N'oubliez pas de laisser un espace de 2½" centre entre 2 sections. Ensuite, continuez de marquer vos trous aux 36" centre.

### **AJUSTEMENT D'UNE SECTION**

- Percer le trou de votre dernier poteau et y installer l'ancrage.
- Installer le poteau et attacher-le avec le crochet sur une surface solide.
- Dévisser les vis sur le poteau.
- Tirer la maille de treillis pour qu'elle soit bien tendue et réinstaller la baguette en aluminium avec les vis.
- Quand tout est fixé, coupez le surplus de la maille de treillis avec une lame tranchante (Exacto).


#### **Exemple:**

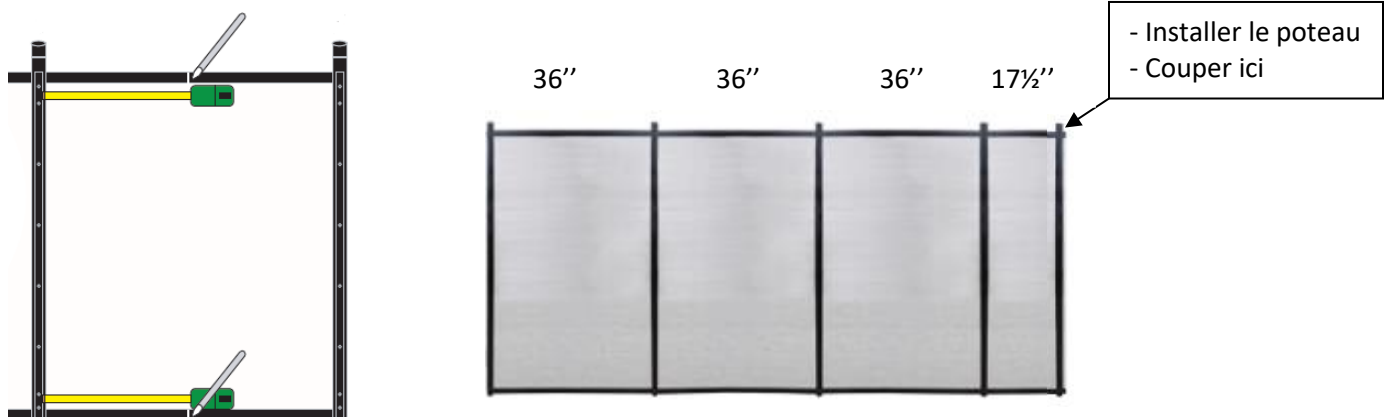

## INCLINAISON D'UN POTEAU:

Rappelez-vous que la bulle de votre niveau de la perceuse doit être dans la direction opposée de votre inclinaison. Si vous voulez percer en inclinant dans l'autre direction de la piscine, la bulle devra être vers la piscine dans le niveau. (Trou vers la piscine = bulle dans le sens opposé).

Pour vous aider, lorsque vous devez percer avec un angle de 45 ou 90 degrés, la perceuse doit être placée pour que la bulle du niveau ne soit pas en position verticale ( $10^\circ$  vers l'extérieur).

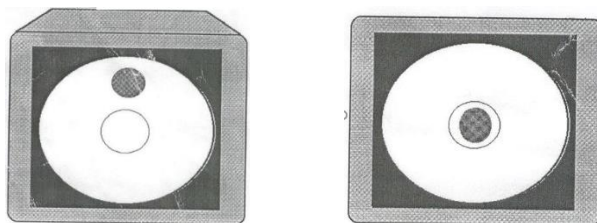


De quel côté incliner?

- Dessinez une ligne imaginaire du trou précédent jusqu'au trou après celui que vous voulez percer.
- Inclinez le trou dans la direction du côté qu'il tombe en égard à cette ligne

Trous désignés \*a\* = inclinaison vers la piscine

Trous désignés \*b\* = inclinaison dans le sens opposé de la piscine

Trous désignés \*c\* = pas d'inclinaison

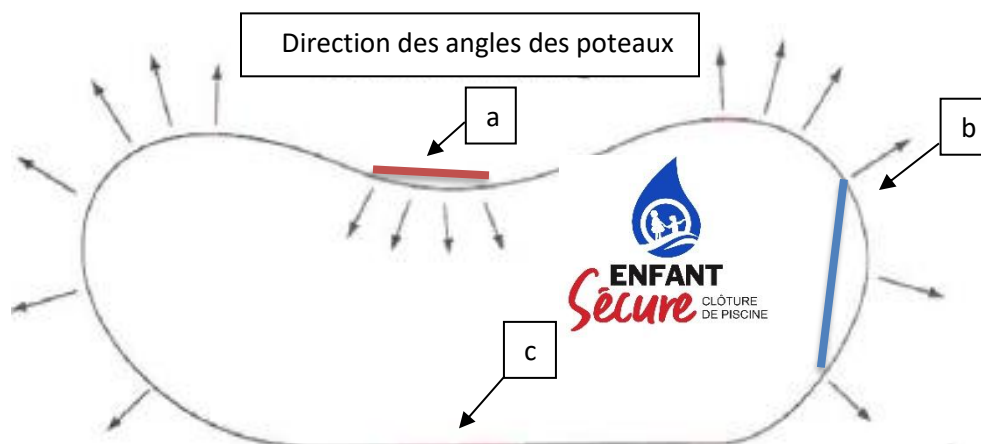

Les trous sur une ligne seront percés de façon parfaitement verticale. Utilisez le niveau pour plus de précision, vous pouvez en coller un sur le dessus. Pour incliner les poteaux vous devez percer dans un certain angle.

Pour déterminer si un trou doit être percé avec ou sans angle, observez le trou que vous venez de faire et le suivant. Dessinez une ligne pâle sur le sol à partir du trou précédent et du prochain. Si le trou tombe sur l'un ou l'autre des côtés de la ligne, alors vous devez percer avec inclinaison, dans la direction où il se trouve.

## **POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR LE GAZON**

Il est possible d'installer la clôture sur le gazon. Vous devrez donc insérer des ancrages de 24" en aluminium dans le sol avec l'aide d'un maillet en caoutchouc. **Ne pas oublier de mettre un morceau de bois ou une rondelle de hockey sur le dessus de l'ancrage afin de ne pas l'abîmer.** (*Vous pouvez remplir l'intérieur avec du béton ou bien en couler autour de l'ancrage*).

Lorsque vous installez une section ou une partie de section dans le gazon, *mesurez après l'enfoncement de chaque ancrage.*

## **POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR UN PATIO DE BOIS**

Les trous doivent avoir au moins 3 pouces d'épaisseur. **Il faut donc fixer des morceaux de bois sous le patio** aux endroits où vous prévoyez percer les trous et vous devez percer à travers le bois au complet.


## **ENLÈVEMENT DE LA CAROTTE ET INSERTION DES ANCRAGES (sleeves)**

Après avoir percé les trous, enlevez la carotte avec une paire de pince. Insérez un manchon de plastique dans le trou. Si le manchon ressort, il devra être enveloppé avec un ruban adhésif (Duct tape). Déposez un morceau de bois ou bien une rondelle de hockey par-dessus le manchon et enfoncez ce dernier à l'aide d'un maillet en caoutchouc.


Il reste la mise en place des sections dans les trous. Vous remarquerez que les sections ne viennent pas avec les crochets de sécurité vissés aux sections. Une fois toutes les sections montées, vous devez élargir le trou vacant (2<sup>e</sup> à partir du haut) avec une mèche à métal 5/32". Vissez les crochets de sécurité à ressort et les œillets dans ces trous.

## **POUR INSTALLER LA PORTE** (2 modèles)

**ENFANT SÉCURE (Cadrage en « U »)** : Il doit y avoir  $4\frac{3}{4}$ " centre entre le dernier poteau de la section et le 1<sup>er</sup> trou de la porte. 30" centre entre les 2 trous de la porte. Et enfin,  $4\frac{3}{4}$ " entre le 2<sup>e</sup> trou de la porte et le premier poteau de la prochaine section (voir exemple).

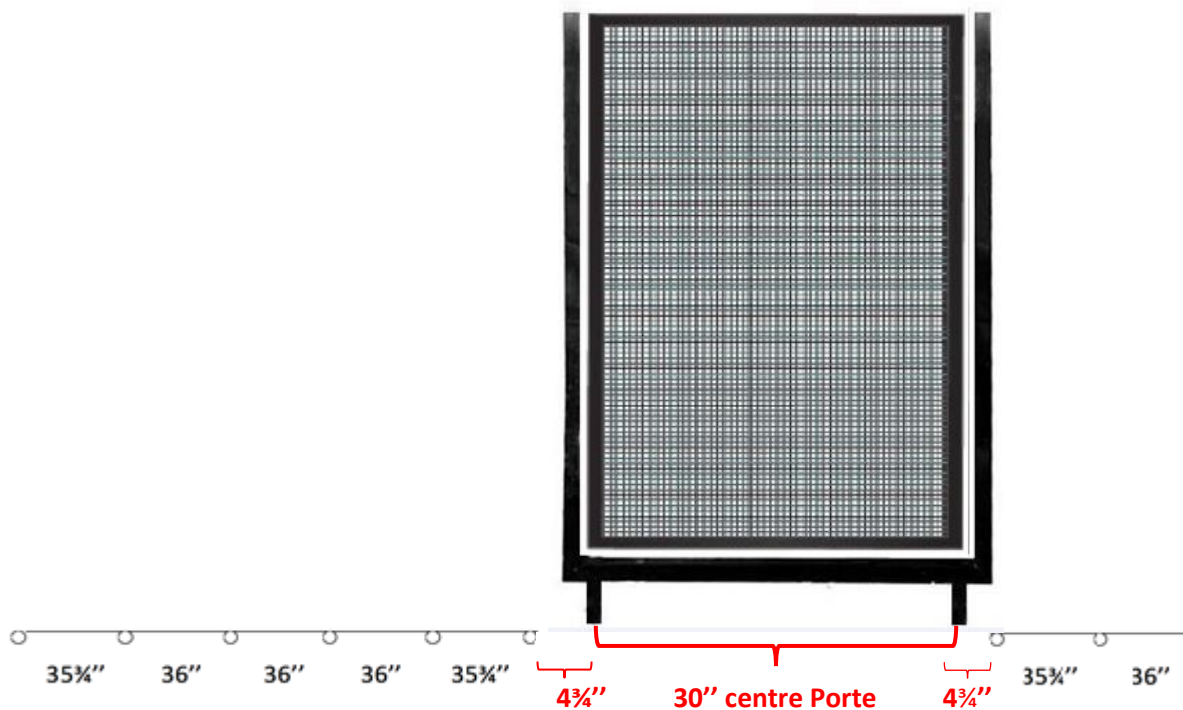


## **ENFANT SÉCURE (soutien latéral):**

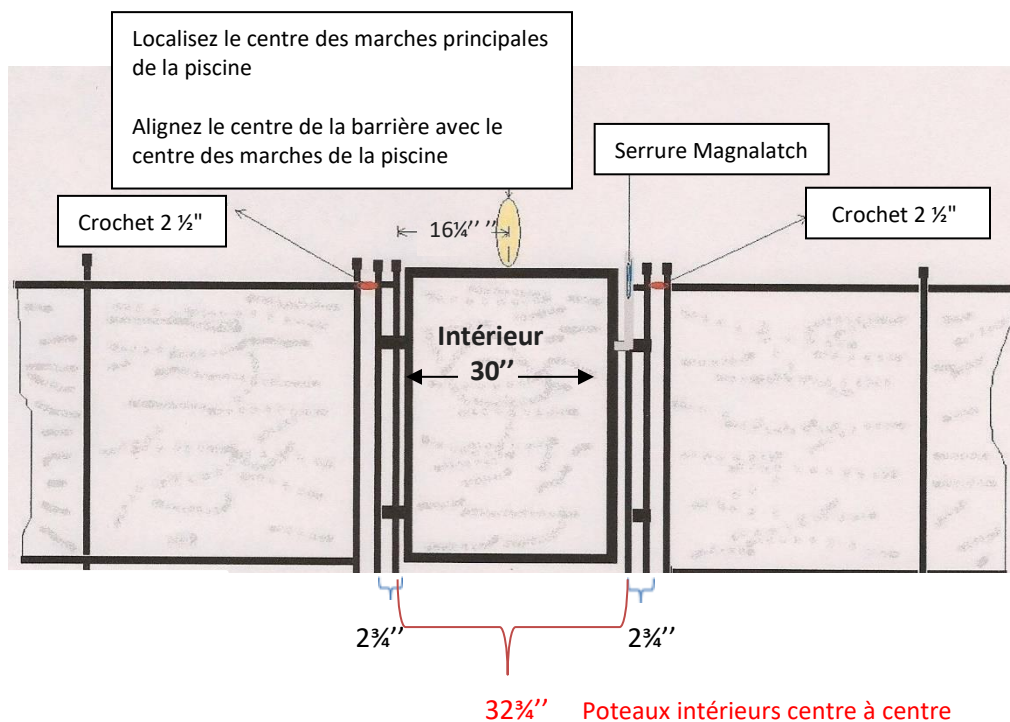

## MARCHES ET BALCON À ÉTAGES MULTIPLES

Assurez-vous que vos mesures sont exactes, que les trous sont marqués au centre et que les marques sont perpendiculaires à la ligne de la clôture avant de percer. **Assurez-vous que vous avez le bon nombre de poteaux et de crochets.**

Pour s'adapter aux marches ou aux balcons à plusieurs niveaux avec la clôture, modifiez simplement les panneaux individuels à la largeur de la marche ou au niveau. N'oubliez pas de toujours laisser un espace de 2½" entre les panneaux.

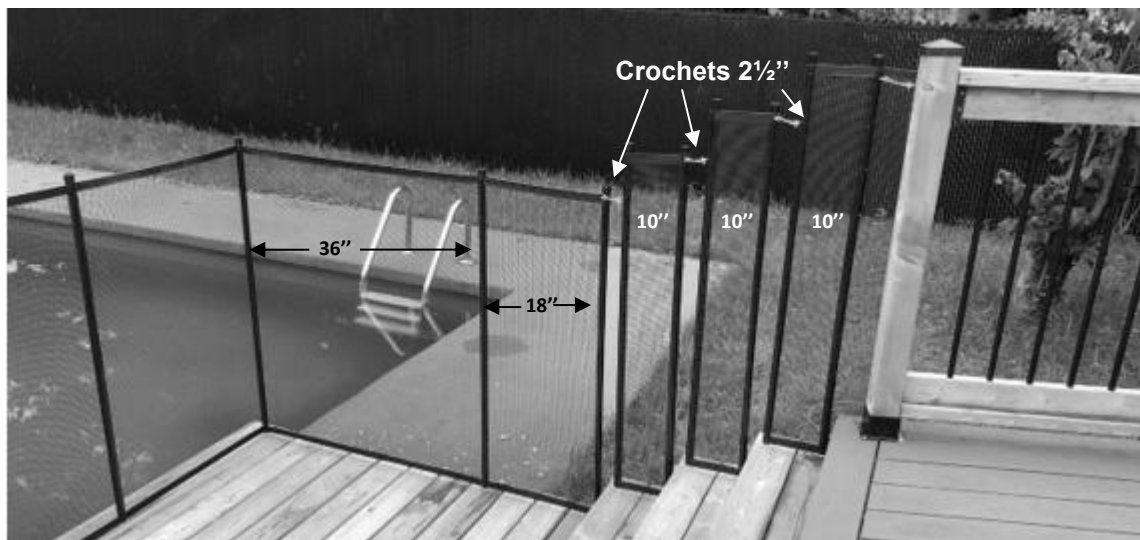



# Félicitations!

## Vous venez d'installer votre Clôture de piscine Enfant Sécure

- Garder la barrière et les ouvertures fermées en tout temps.
- **Les enfants doivent être surveillés attentivement en tout temps.**
- Vérifier périodiquement le bon fonctionnement de la clôture et de la porte.
- La clôture doit bloquer tous les accès de la piscine.
- Éloigner de la clôture tous les objets qui pourraient faciliter l'escalade : table, chaise, structure de jeux.
- Laisser un passage entre la clôture et la piscine pour permettre les déplacements.
- Si la clôture s'attache à une structure existante, s'assurer que cette dernière est suffisamment solide et que le crochet reste bien en place pour éviter qu'un enfant puisse passer.
- La clôture de piscine Enfant Sécure n'est pas un substitut à la surveillance d'un adulte et ne constitue pas une garantie contre l'accès à la piscine.
- Des protections telles qu'une clôture, une alarme de piscine, une alarme de porte et une surveillance appropriée dans et autour de votre piscine peuvent aider à réduire les accès non-autorisés et ainsi réduire les risques de noyades.
- Si vous désirez installer une clôture de piscine pour être conforme aux exigences du code, vous devez vérifier auprès de votre municipalité que vous êtes en conformité avec les règlements locaux.

